


5481-09 > HD420 > 超強力型脫磁器 >



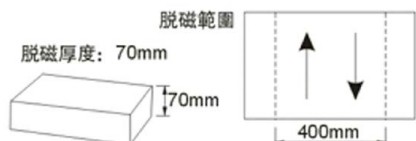


特點:

- 适用零組件、配件、大型模具、大型鋼閘、固定方式脫磁使用
- 脫磁有效範圍400mm(16"),脫磁工件有效厚度70mm
- 适用較難脫磁材質,如高碳鋼、軸承鋼、鎳鉻鋼、彈簧鋼、模具鋼等保磁力強的材質,脫磁困難的磁鋼,也可以輕易地發揮脫磁效果。
- 可長時間通電使用。
- 特殊規格,可依客戶要求訂制,

訂購編號	型號	輸入電壓	電流	使用率	L	W	H	重量
Order No.	Model							N.W.
5481-220	HD420	AC 220V單相	8A	90%	335	585	135	40kg
5481-380	HD420	AC 380V單相	8A	90%	335	585	135	40kg

5481-09 > DH500 > 強力型脫磁器 >

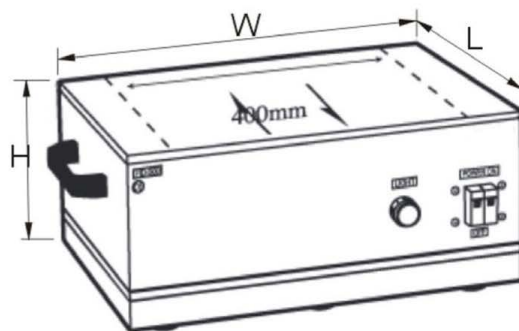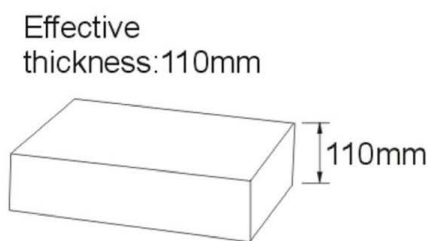

特點:

- 适用零組件、配件、大型模具、大型鋼閘、固定方式脫磁使用
- 脫磁有效範圍400mm(16"),脫磁工件有效厚度110mm
- 适用較難脫磁材質,如高碳鋼、軸承鋼、鎳鉻鋼、彈簧鋼、模具鋼等保磁力強的材質,脫磁困難的磁鋼,也可以輕易地發揮脫磁效果。
- 可長時間通電使用。
- 特殊規格,可依客戶要求訂制,

訂購編號	型號	輸入電壓	電流	使用率	L	W	H	重量
Order No.	Model							N.W.
5481-220	HD500	AC 220V單相	10A	連續使用	335	585	285	69,5kg
5481-380	HD500	AC 380V單相	10A	連續使用	335	585	285	69,5kg