


5640 > WPV100 > 線切割萬力 >

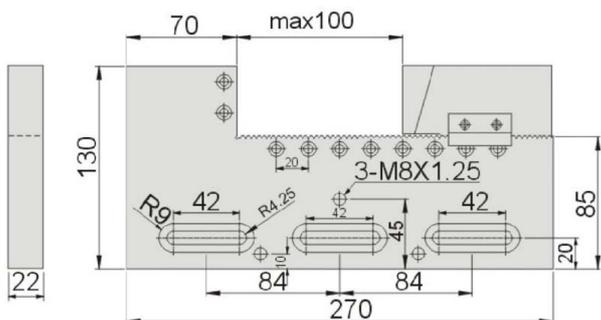


**特點:**

- 使用高級不銹鋼(ASSAB-STAVAX),真空熱處理至HRC45°-55°再進行超深冷處理,然後進行研磨加工及應力消除,因此本體不易變形。
- 鉗口採用45度下鎖構造,不會出現工件上浮的現象。
- 平行精度0.003/100mm以內
- 垂直精度0.005/100mm以內

外形尺寸	夾持範圍			重量
	最大開口	厚度	開口深度	
22x130x270	100	22	45	N.W. 5.0kg

5645 > WPV 150 > 線切割萬力 >

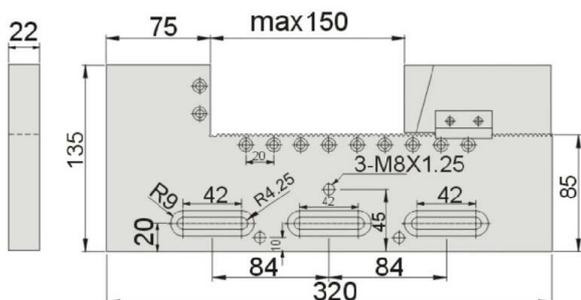

**特點:**

- 使用高級不銹鋼(ASSAB-STAVAX),真空熱處理至HRC45°-55°再進行超深冷處理,然後進行研磨加工及應力消除,因此本體不易變形。
- 鉗口採用45度下鎖構造,不會出現工件上浮的現象。
- 平行精度0.003/100mm以內
- 垂直精度0.005/100mm以內

外形尺寸	夾持範圍			重量
	最大開口	厚度	開口深度	
22x135x320	150	22	50	N.W. 5.6kg